




OLC 小型プッシュ ブルソレノイド



総重量：約27g
プランジャ重量：約 4.5g

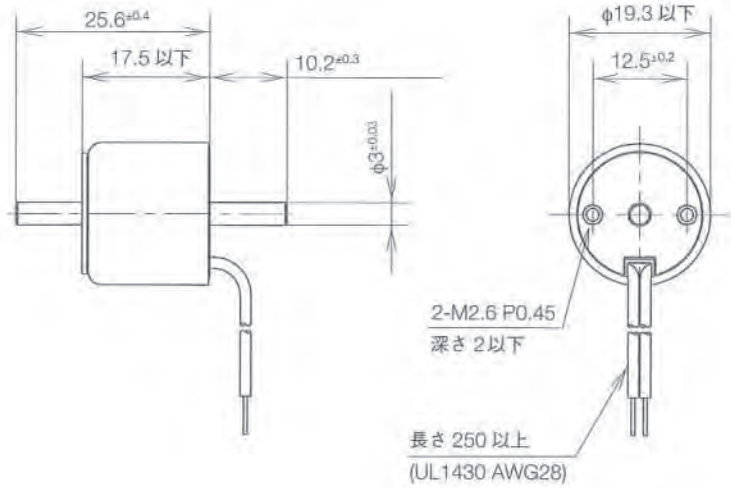

単位：mm 図は励磁時を示す

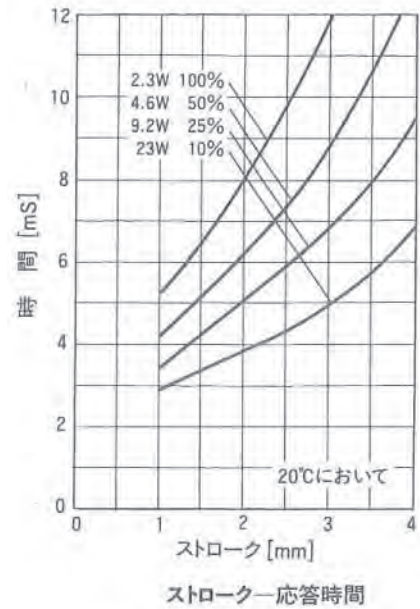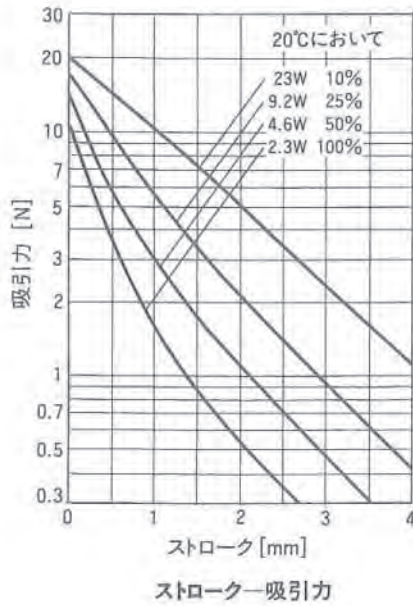

コイルデータ

タイプ No.	20°C における 抵抗(Ω) ± 10%	コイル巻数	電 圧 [V _{Dc}]			
			3	6	12	24
OLC-3V	4.3	380	3	4.2	6	9.5
OLC-6V	16	735	6	8.5	12	19
OLC-12V	68	1500	12	17	24	38
OLC-24V	242	2770	24	34	48	76

作動周期(%) $\frac{\text{ON 時間}}{\text{ON 時間} + \text{OFF 時間}} \times 100$	放熱板なし			
	100%	50%	25%	10%
連続	連続	間	欠	
最大 ON 時間 (秒)	∞	100	36	7
20°C における電力 (W)	2.3	4.6	9.2	23
20°C におけるアンペア・ターン	265	374	530	838