


SK0626A オープンフレームソレノイド





総重量：約43g
プランジャ重量：約7g

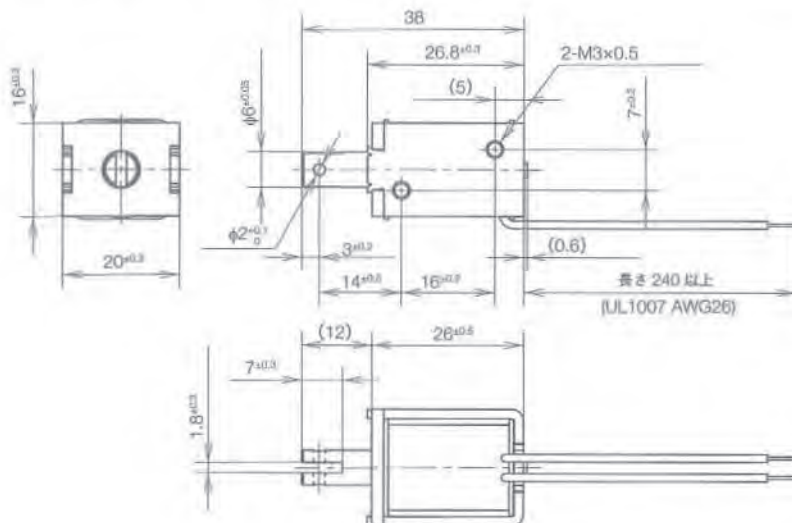

板厚 1.6mm、ネジ突き出しは 0.5mm 以下

単位：mm 図は励磁時を示す

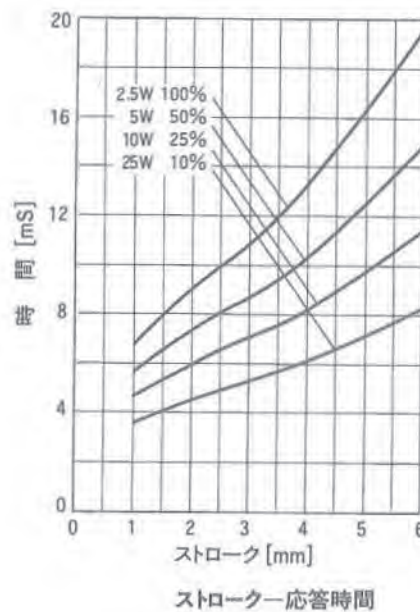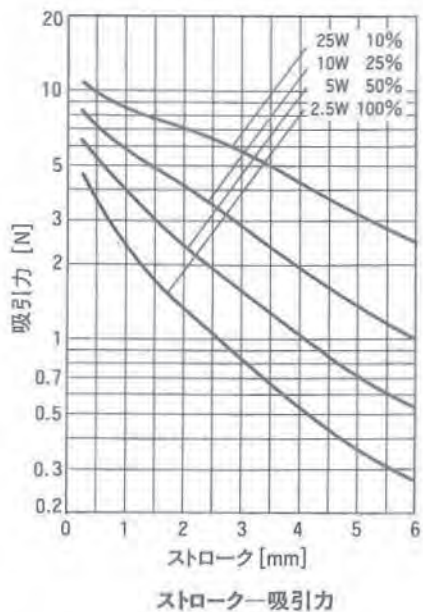

コイルデータ

放熱板なし

タイプ No.	20°C における 抵抗(Ω)±10%	コイル巻数	電 圧 [Vdc]			
			100%	50%	25%	10%
SK0626A06AA	14	1090	6	8.5	12	19
SK0626A12AA	58	2090	12	17	24	38
SK0626A24AA	230	4110	24	34	48	76
SK0626A48AA	922	8200	48	68	96	152

作動周期(%)	ON 時間 ON 時間 + OFF 時間 ×100	間 欠			
		100%	50%	25%	10%
連続	∞				
最大 ON 時間 (秒)		∞	100	36	7
20°C における電力 (W)		2.5	5.0	10.0	25.0
20°C におけるアンペア・ターン		428	605	856	1353