
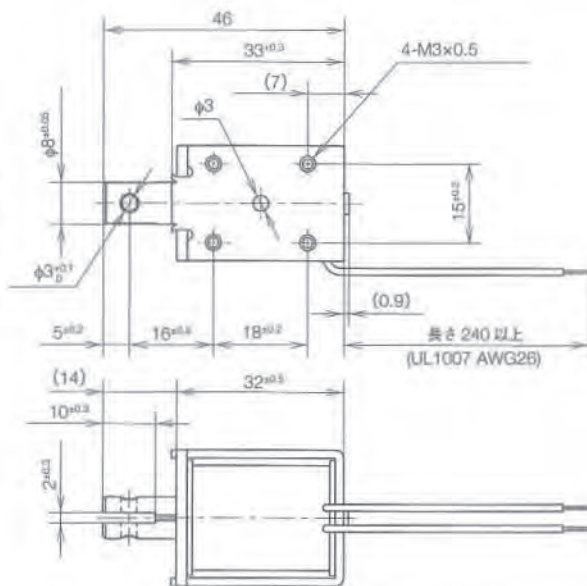



SK0832A オープンフレームソレノイド




板厚 1.6mm、ネジ突き出しは 0.5mm 以下

単位：mm 図は励磁時を示す

総重量：約82g
 プランジャ重量：約14g

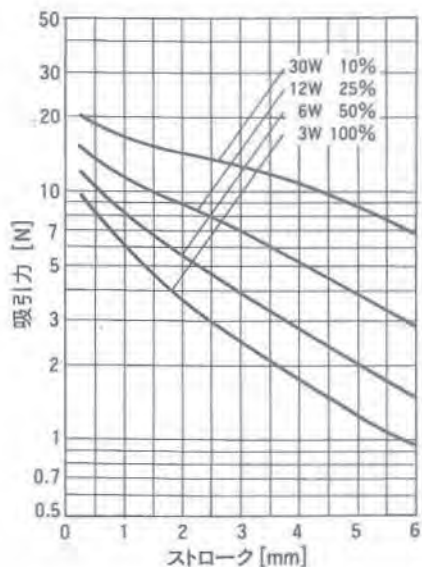

ストローク-吸引力

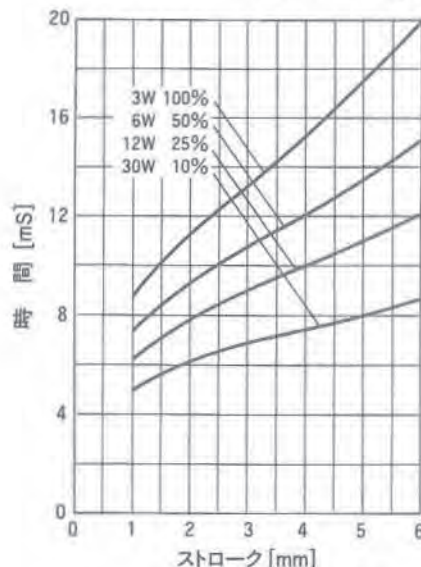

ストローク-応答時間

コイルデータ

放熱板なし

タイプ No.	20°C における 抵抗(Ω) ± 10%	コイル巻数	電 圧 [Vdc]			
			100%	50%	25%	10%
SK0832A06AA	12	1150	6	8.5	12	19
SK0832A12AA	46	2300	12	17	24	38
SK0832A24AA	186	4430	24	34	48	76
SK0832A48AA	743	8410	48	68	96	152

動作周期(%)	ON 時間 ON 時間 + OFF 時間 × 100	100%	50%	25%	10%
		連続	間 欠		
最大 ON 時間	(秒)	∞	100	36	7
20°C における電力	(W)	3.0	6.0	12.0	30.0
20°C におけるアンペア・ターン		571	807	1142	1805